


Technisches Datenblatt - KNM 6x1 KEENSERTS® Gewindeeinsätze mit 2 Sperrkeilen

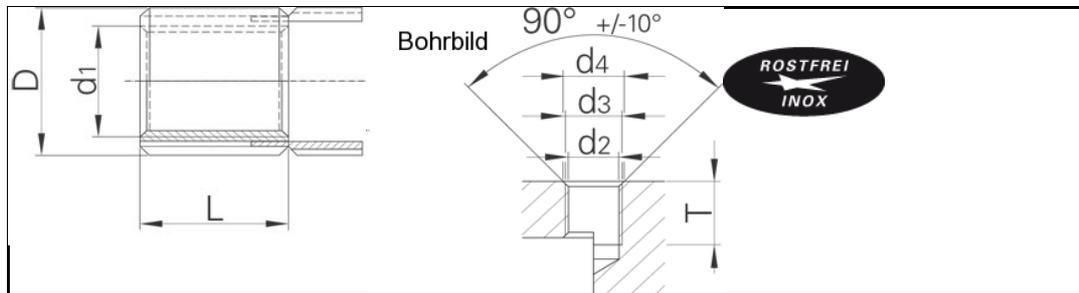

Ausführung	Typ KNM, leichte Reihe
Bestellbezeichnung	KNM 6x1
Gewinde d1 5H	M6
Gewinde D 4h	M10x1,25
L ± 0,3	10,0 mm
d2	8,8 mm
d3 6H	M10x1,25
d4	10,25 mm
T min.	13,0 mm
A [mm ²]	177,7
Werkstoff	Nichtrostender Stahl 1.4305
Einsatz	Leichtmetalle, Stahl, Guss ...
Auszugskraft [N]	Flankenscherfläche "A [mm ²]" x Zugfestigkeit des Werkstückes "Rm [N/mm ²]"
Auf Anfrage	KEENSERTS® mit UNC- oder UNF-Gewinde, MS- und NAS-Spezifikation

Internetadresse:

<http://shop.kvt-fastening.de/kvteshop/item/KNM%206x1.html?language=de>