Tolleranze lineari ed angolari classe m UNI EN 22768/1-m																
Scostamenti limite per dimensioni lineari								scostamenti ammessi per smussi e raccordi			Scostamenti limite campo lunghezze del lato più corto dell'angolo					
0.5 3	>3 6	>6 30	>30 120	>120 400	>400 1000	>1000 2000	>2000 4000	0.5-3	>3 - 6	>6	<10	>10 - 50	>50 - 120	>120-400	>400
±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±0.2	±0.5	±1	±1°	±0° 30'	±0° 20'	±0° 10'	±0° 5'

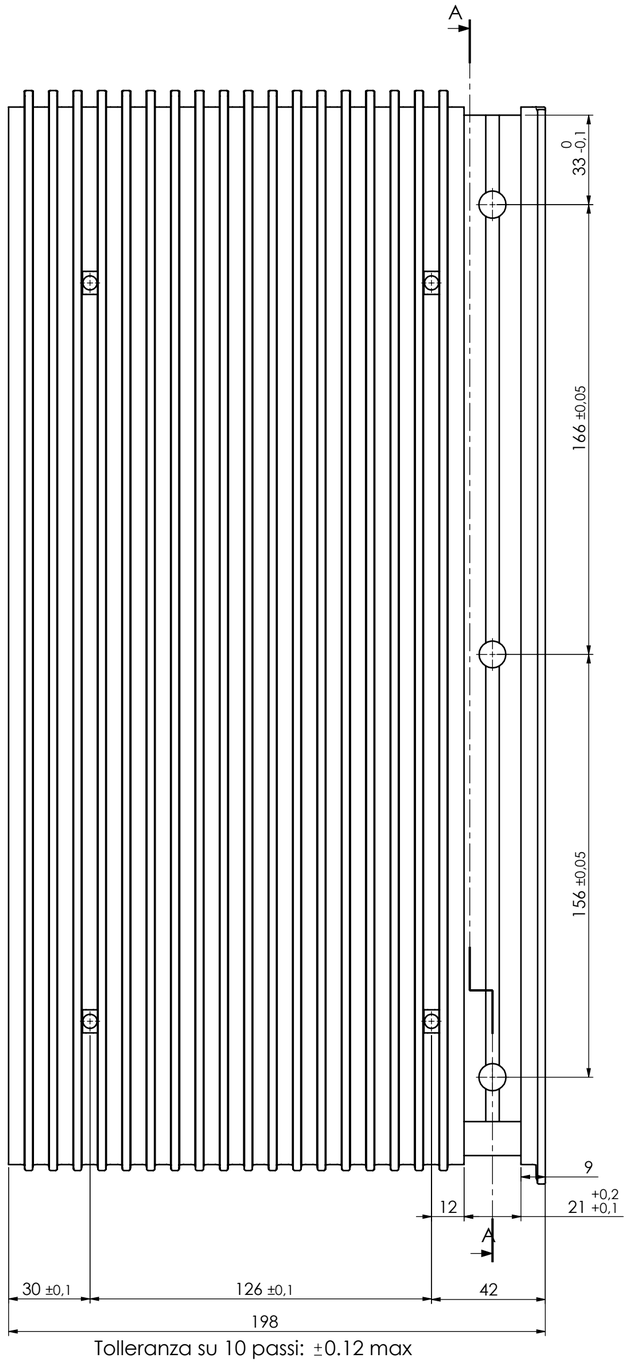

Tolleranza su 10 passi: ±0.12 max

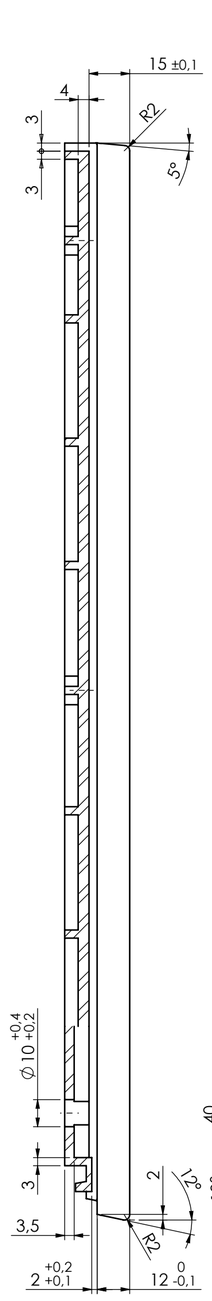

SEZIONE A-A

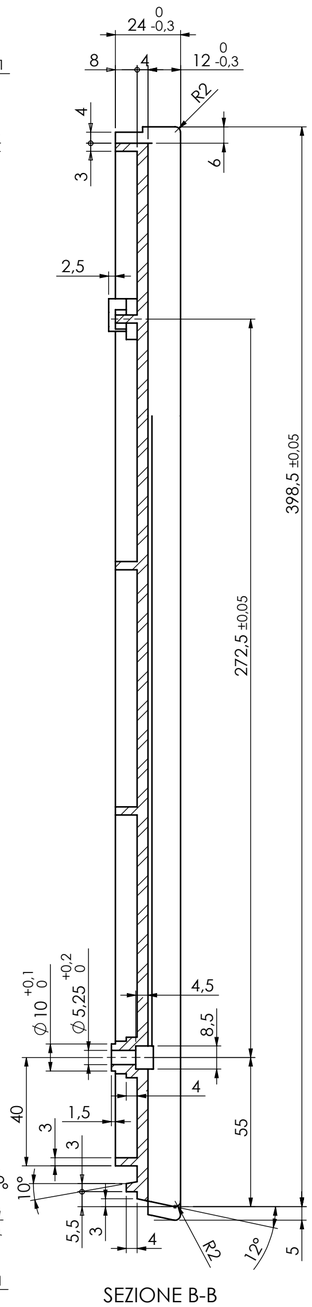

SEZIONE B-B

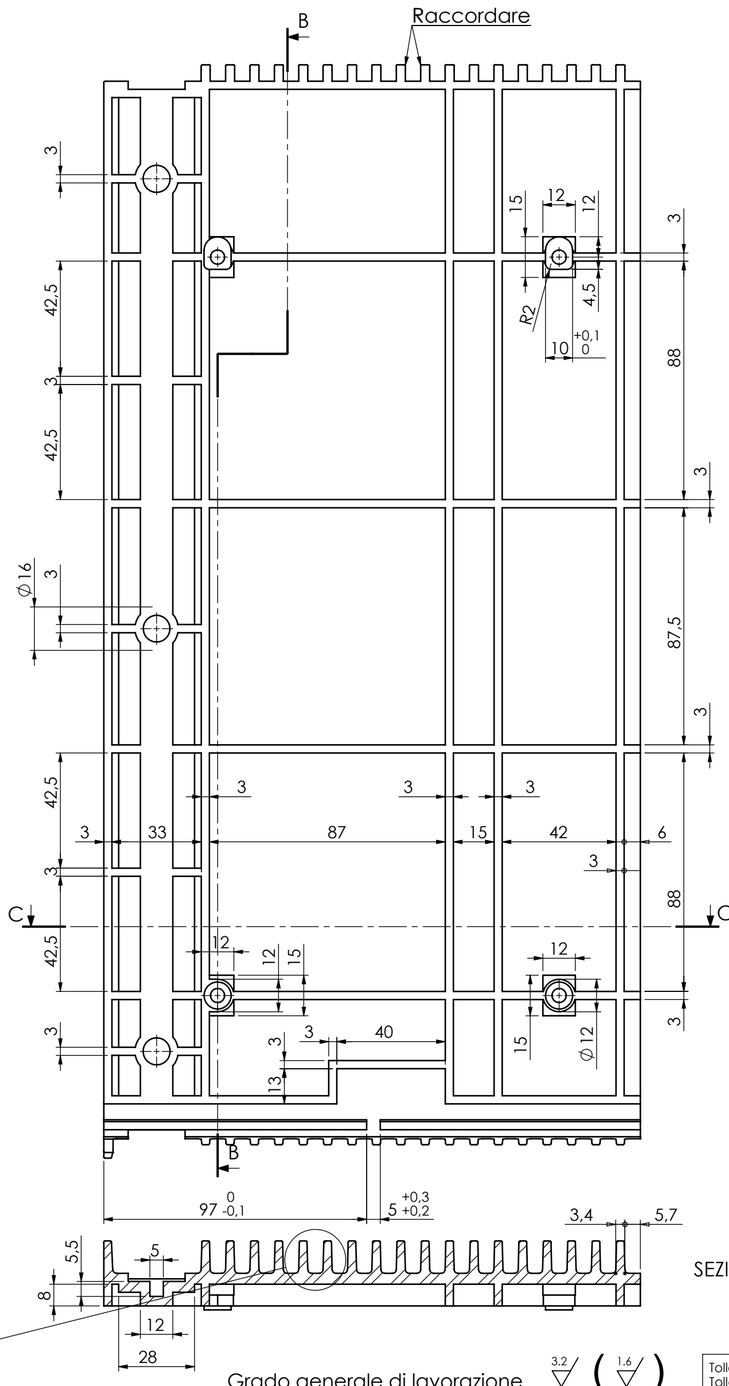
B
Raccordare
3
42,5
3
42,5
Ø16
3
3
3